

Alphabox

T24 Mini

Гарантійні зобов'язання та умови гарантії обов'язательства и условия гарантий

Гарантія на ефірний ресивер стандарту DVB-T2 складає 1 рік від дня продажу.

При покупці ефірного ресивера обов'язково зберігайте квитанцію оплати або чек впродовж усього гарантійного періоду.

Гарантія захищає від будь-яких виробничих дефектів.

Виробник не несе гарантійні зобов'язання та не підтримує безкоштовне сервісне обслуговування у наступних випадках:

1. При порушенні правил та умов експлуатації ефірного ресивера:


- використовуйте пристрій тільки в середині приміщень з температурою повітря від 0° С до 40° С та відносною вологістю повітря 20-70% без конденсації;
- використовуйте пристрій тільки з блоком живлення, який входить до комплекту постаання. Для зменшення ризику пожежі та удару струмом не наражайте пристрій впливу чи ризику впливу будь-якої рідини, дощу, високої вологості;
- при наближенні грози, а також у випадку, якщт пристрій не буде використовуватися впродовж тривалого часу. відключіть кабель живлення від електричної мережі та від'єднайте кабель, який іде від антени. Це допоможе захистити пристрій від грозових розрядів та скачків напруги електричної мережі;
- при оновленні програмного забезпечення (ПЗ) не відключайте ресивер від мережі живлення та інтернету, не вилучайте флешку до завершення процесу оновлення ПЗ. Виробник пристрою не несе відповідальності за наслідки некоректного оновлення ПЗ;
- обов'язково відключайте ресивер від електричної мережі при підключенні телевізора чи інших зовнішніх пристроїв

2. Пошкодження чи відсутність гарантійної пломби на корпусі приймача.


3. Якщо тв-тюнер має сліди спроб некваліфікованого ремонту.

4. Якщо виявлені механічні пошкодження ресивера.


Установка батарейок

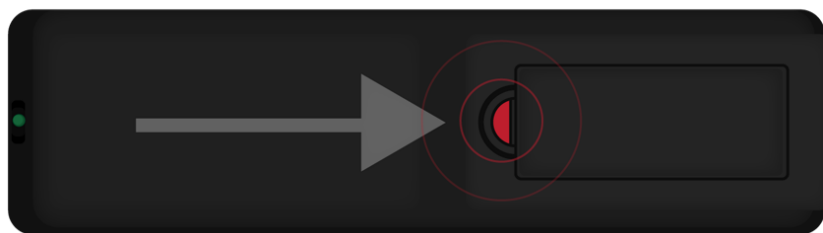

1. Аккуратным нажатием відкрийте батарейний відсік.

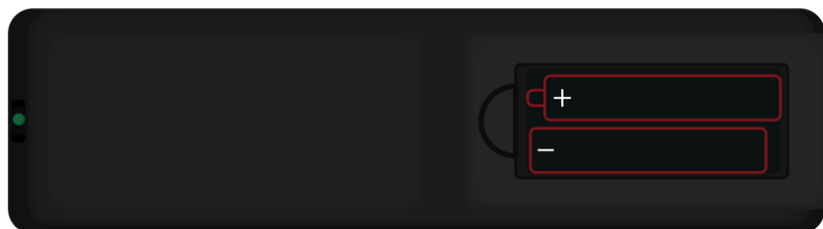


2. Установіть дві батарейки розміру AAA згідно полярності.

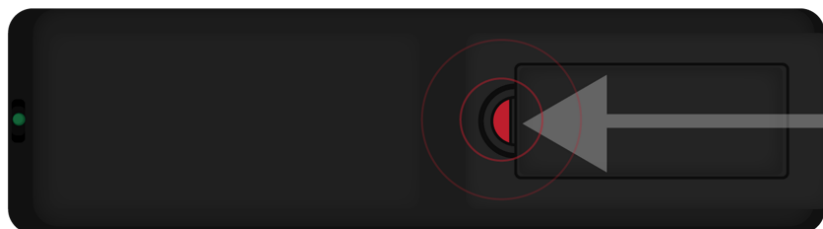



3. Плавним рухом закрийте батарейний відсік.

T24 Mini

Схема підключення

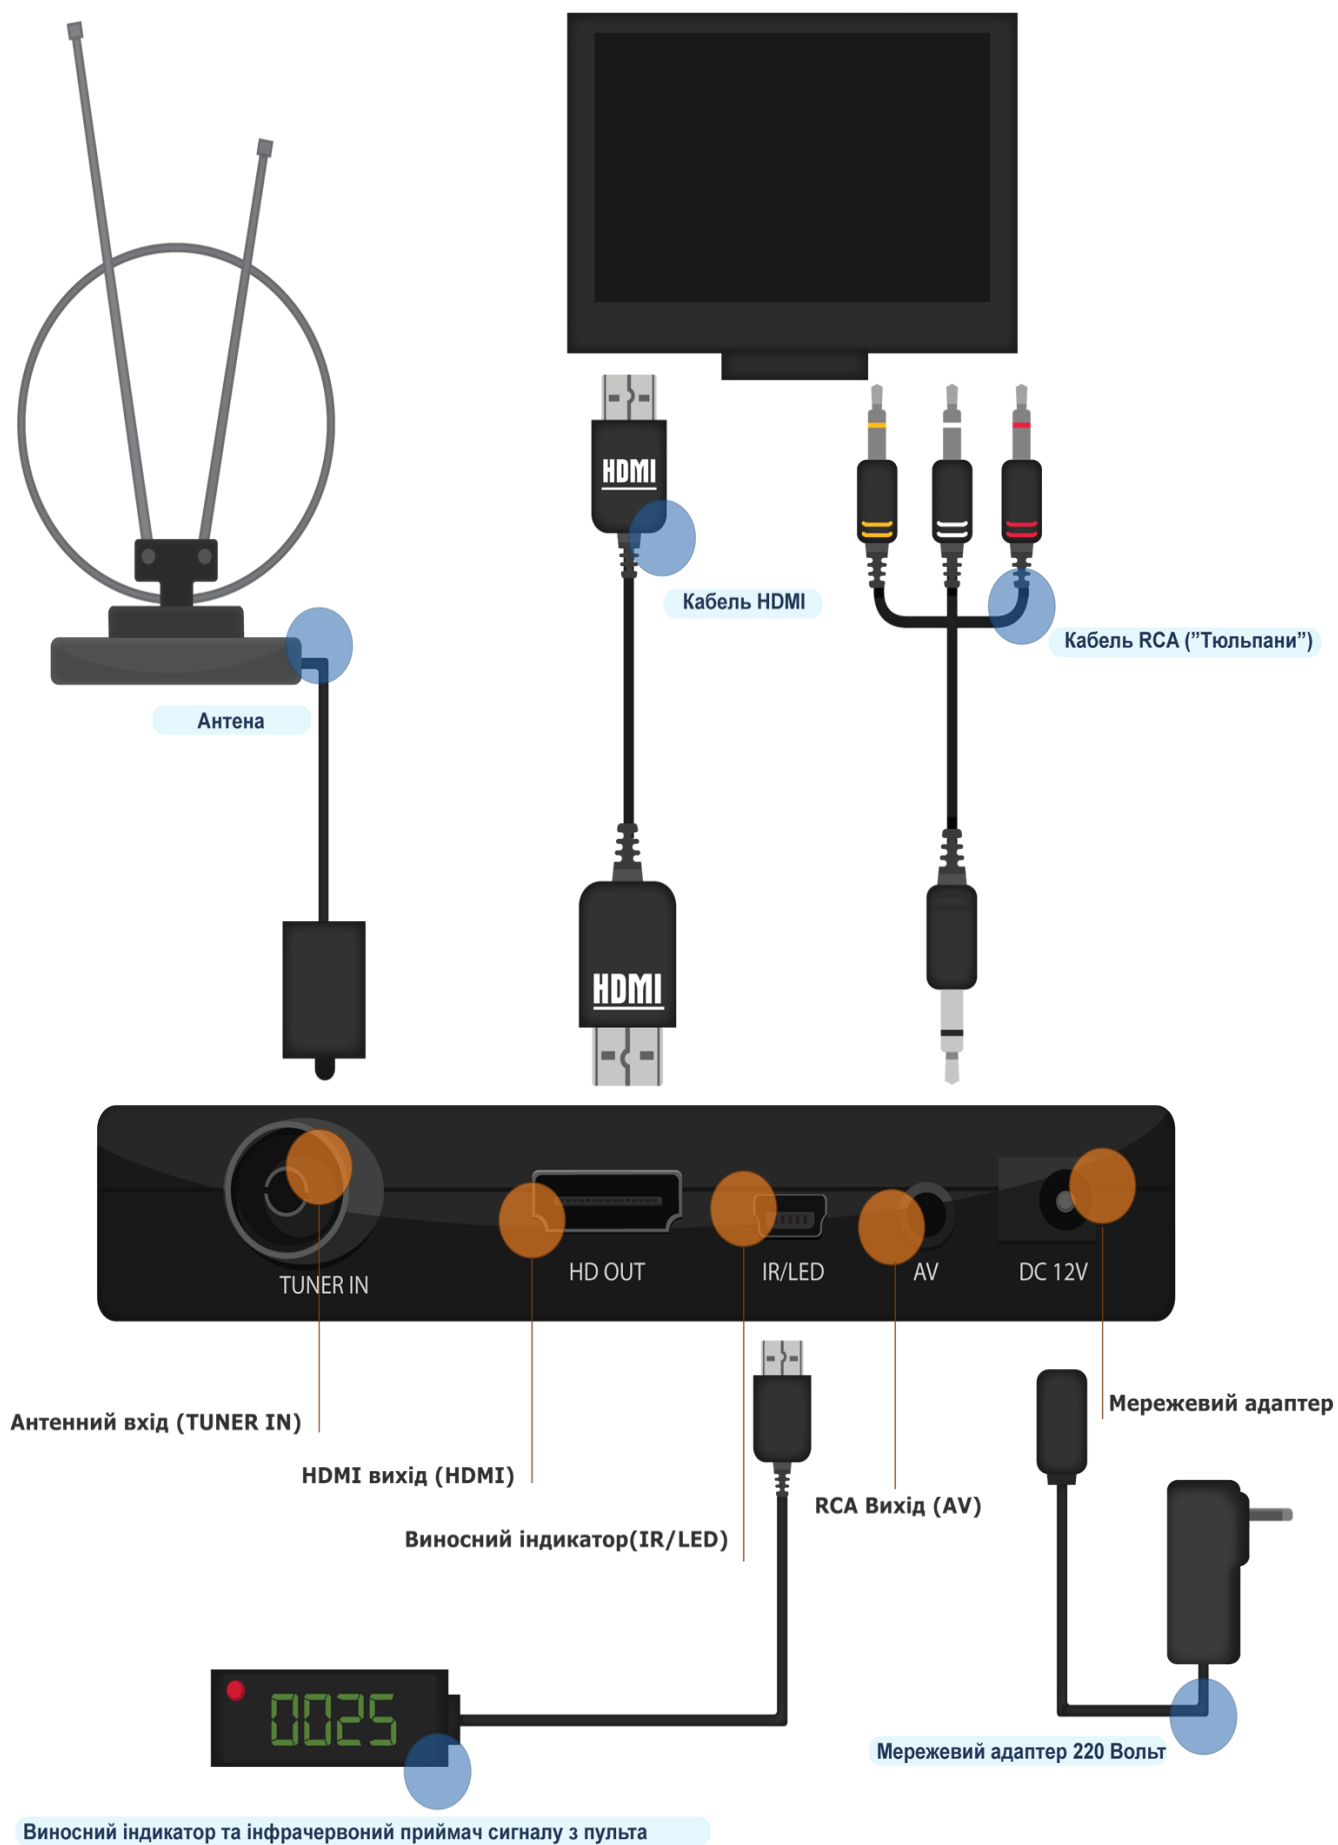

Передній план

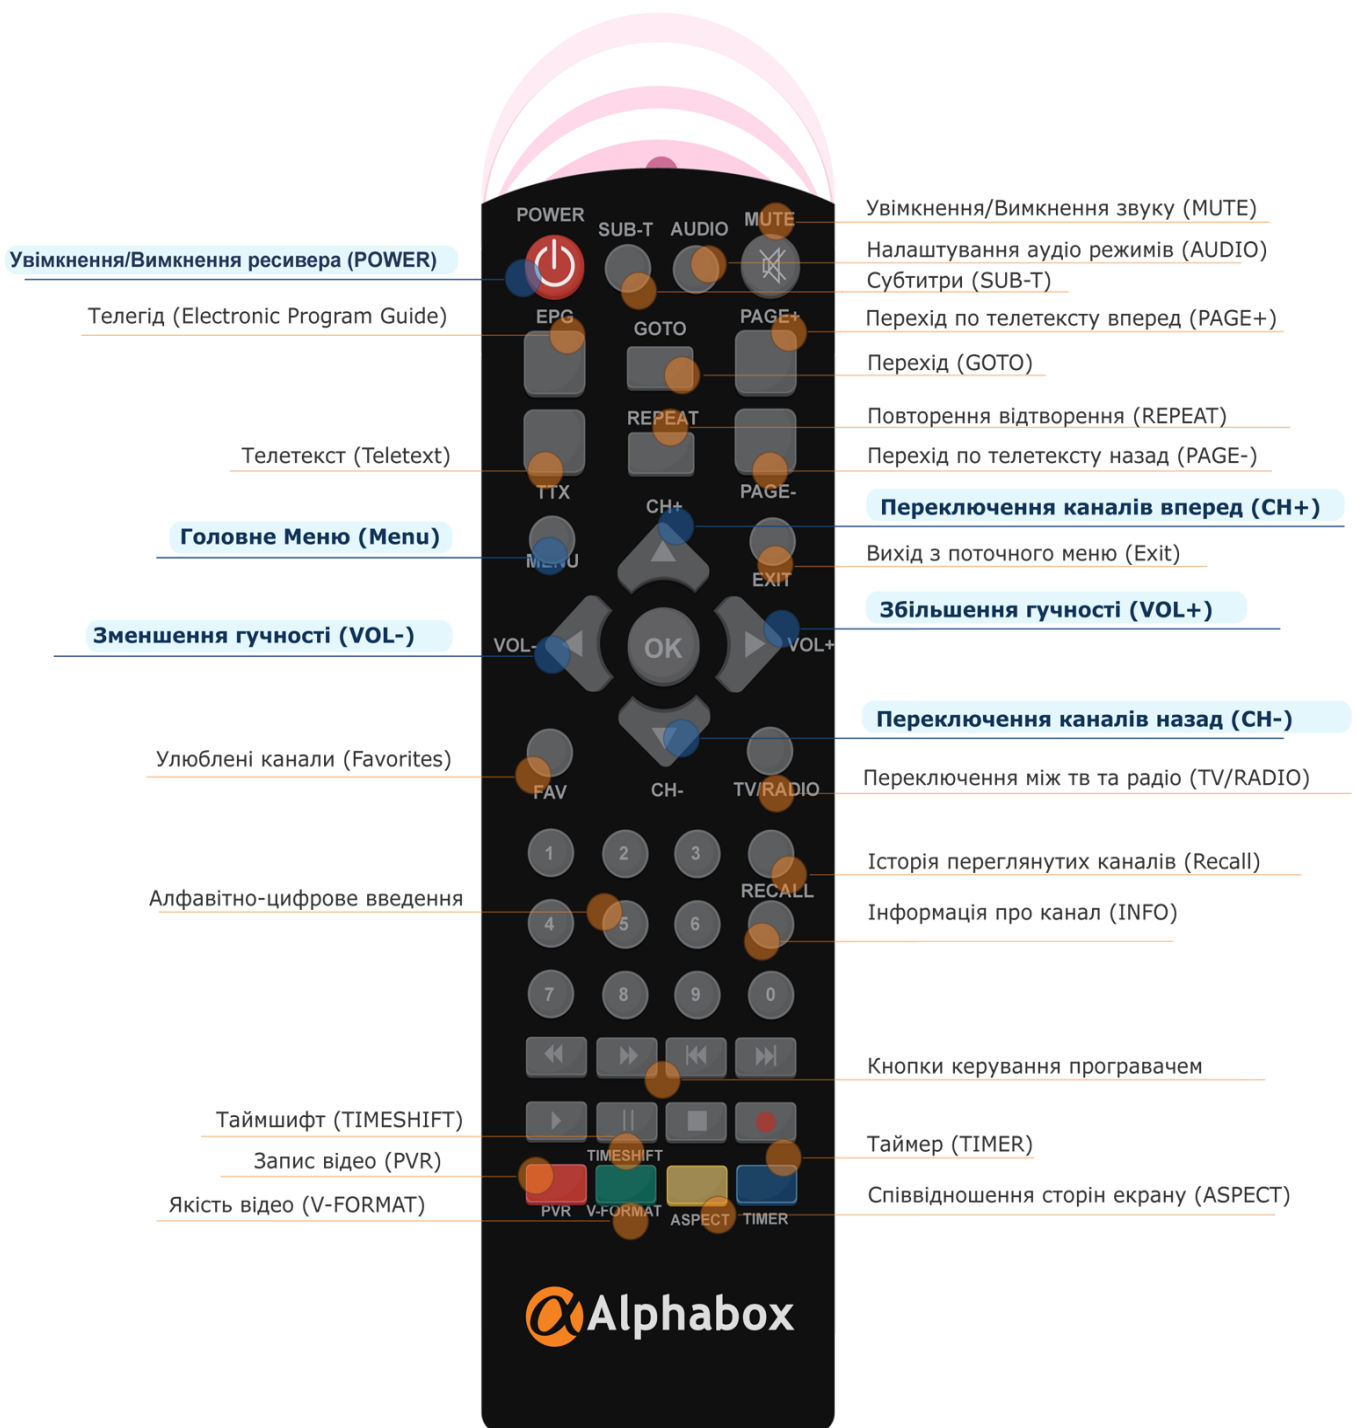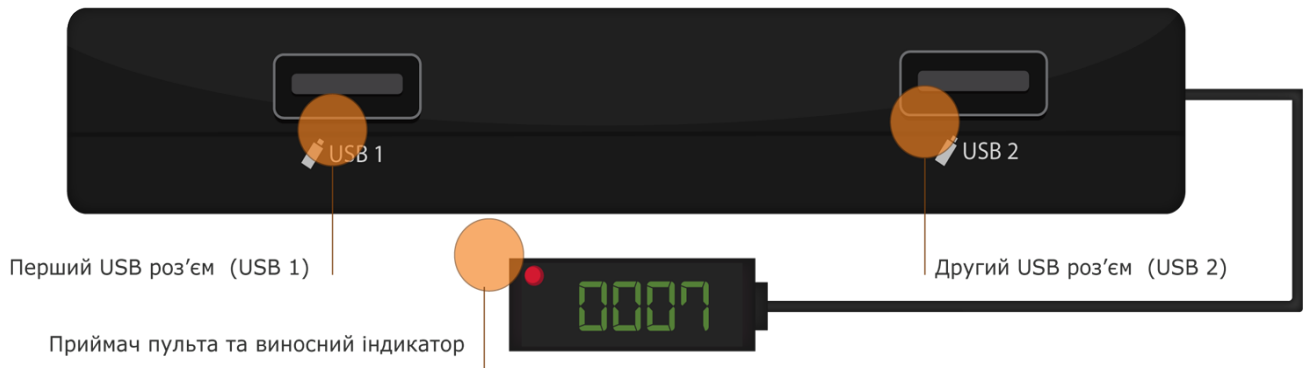

Технічні характеристики

Процесор та пам'ять

GX3235 з тактовою частотою 600MHz Оперативна пам'ять об'ємом 512 Мегабайт Flash пам'ять 32 Мегабайт і типом SPI Flash

Відео

Роздільна здатність відео: 480p / 576p / 720p / 1080i / 1080p
Підтримка кодеків: MPEG-1/-2/-4/H.264
Символьна швидкість: 2-45 MSymb/s
Декодування: Dolby/ MPEGI/II layer1/2/VMA

Роз'єми та підключення

Антенний вхід: 1 гніздо F-типу
Відео/Аудіо вихід (цифровий): 1 HDMI
Відео/Аудіо вихід (аналоговий): 1 міні роз'єм RCA-типу
USB 2.0: 2
Адаптер мережевого живлення DC 12V: 1
Виносний індикатор IR/LED:1

Аудіо

Підтримка AC3 Free кодеку

Інтернет

Підтримує USB Wi-Fi мережеві адаптери на чіпах Mediatek7601 и Realtek 5370 3G USB модеми

Мультимедіа програвач

Відтворення AVI, MPEG, MKV, DivX, MP4, JPEG